


ELEVADORES ARTICULADA, TIJERA, GANCHO, ETC. DE GASOLINA, DIESEL, GAS Y ELECTRICAS. INSULADAS Y NO INSULADAS
 LISTA PARA USO TELECOMUNICACIONES, CONTRATISTA, USO GENERAL, ALUMBRADO, MANTENIMIENTO URBANO O INDUSTRIAL.
 MEDIDAS. DESDE 29FT -(8.84 MTRS) HASTA 98 PIES (30 MTRS.) INSULADAS Y NO INSULADAS.
 ELEVADOR DE CANASTILLA DE 11.37, 13 MTRS, 15 MTRS, HASTA 30 MTRS. MONTADAS EN CAMIONETAS Y CAMIONES.

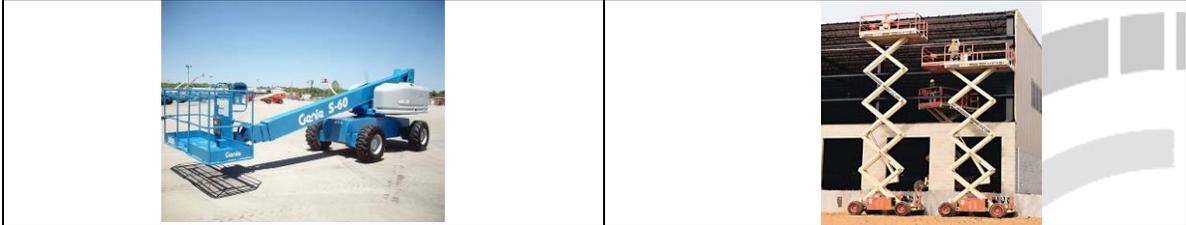

- UNA CANASTILLA INDIVIDUAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 24" X 24" X 42". CUENTA CON SISTEMA DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE VACIADO MANUAL PARA ASISTENCIA A HOMBRE INCAPACITADO Y PARA REMOVER AGUA Y BASURA. CAPACIDAD DE LA CANASTILLA: 136 KG (300 LBS.)
- ROTACIÓN: CONTINUA E IRRESTRICTA.
- ARTICULACIÓN DEL BRAZO INFERIOR DE 0° A 90°, Y DEL BRAZO SUPERIOR DE 0° A 180° LOGRADA POR UN SISTEMA ARTICULADO POR MEDIO DE ESLABONES.
- SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN POR MEDIO DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS DE ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.
- BRAZO INFERIOR FABRICADO DE ACERO REFORZADO Y BRAZO SUPERIOR DE SECCIÓN RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD.
- LOS CONTROLES CUENTAN CON VÁLVULAS MANUALES ACTIVADAS MEDIANTE PALANCAS LOCALIZADAS EN LA CANASTILLA, LOS CONTROLES INFERIORES DOMINAN SOBRE LOS CONTROLES SUPERIORES Y EN CASO DE EMERGENCIA PERMITEN EL CONTROL ABSOLUTO DESDE LOS CONTROLES INFERIORES. LOS CONTROLES CUENTAN CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTOS ACCIDENTALES E INVOLUNTARIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS ANSI A92.2-2009.